



Trolley Y

Wagen für Sleeve, Adapter und Rasterwalzen


Nach Kundenwunsch und gemäß gültigen Sicherheitsnormen CE-zertifiziert

Einsätze, die bei der optimalen Positionierung von Sleeve, Adapters und Rasterwalzen unterstützen



Trolley Jolly

Vertikal positionierte Rundwellen, die bei der optimalen Positionierung von Sleeve, Adapters und Rasterwalzen unterstützen

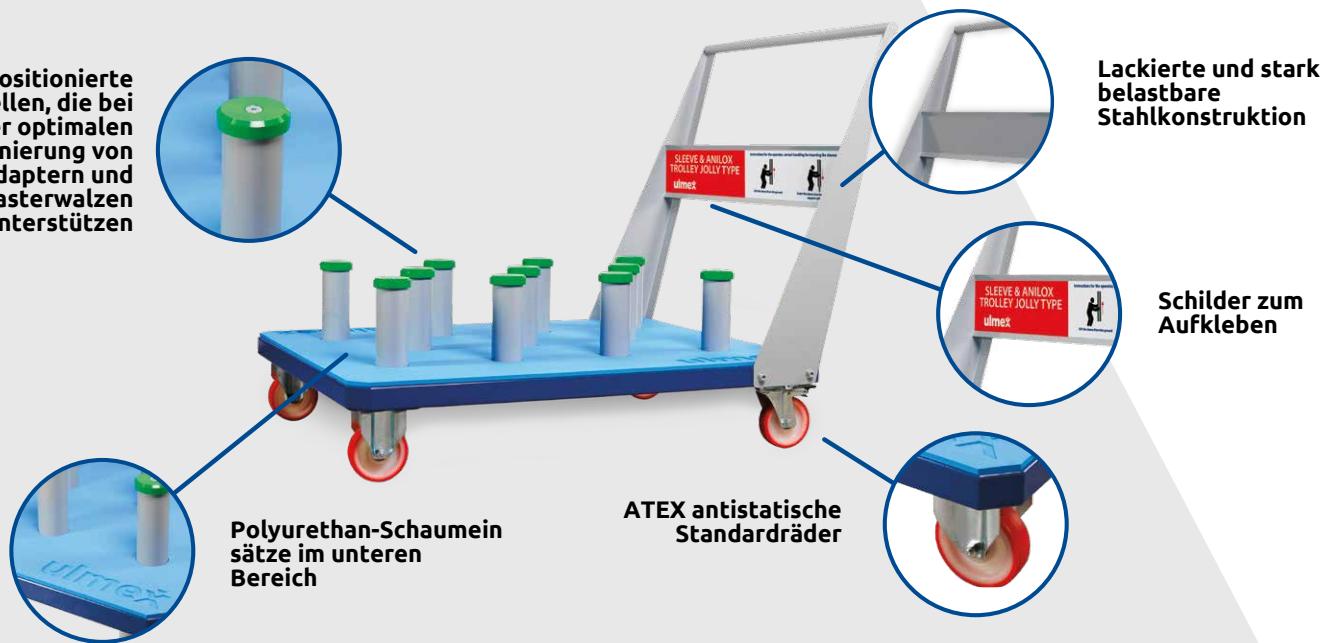



Alle Trolleys sind
CE-zertifiziert



Trolley Gateway

Konusse für
unterschiedliche
Durchmesser

Verschlusssystem für
unterschiedlich
hohe Sleeve und
Rasterwalzen

Leichte und stabile
Aluminium- und
Stahl-Konstruktion

Polyurethan-
Schaumeinsätze im
unteren Bereich



Schilder zum
Aufkleben

ATEX antistatische
Standardräder

Technische Spezifikationen

ARTIKEL BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BODENPLATTE	ANZAHL SLEEVE
Trolley Y	1000 x 660 mm	8
Trolley Y	1175 x 660 mm	10
Trolley Y	1575 x 660 mm	12

RAL: nach Kundenwunsch realisierbar – Aufkleber, Piktogramme, CE Schild



ARTIKEL BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BODENPLATTE	DICKE POLYZEN-DECKEL
Trolley Jolly	700 x 640 mm	20mm
Trolley Jolly	1125 x 700 mm	20mm

Hinweis: Die Anzahl der Sleeves und/oder Rasterwalzen wird von Ulmex basierend auf dem Außendurchmesser ermittelt. RAL: nach Kundenwunsch realisierbar – Aufkleber, Piktogramme, CE Schild

ARTIKEL BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BODENPLATTE	ANZAHL SLEEVE
Trolley Gateway	1290 x 600 mm	8
Trolley Gateway	1490 x 600 mm	10
Trolley Gateway	1690 x 600 mm	12

RAL: nach Kundenwunsch realisierbar – Aufkleber, Piktogramme, CE Schild