



Villa Manin - Falze' di Trevignano
Piazza Guglielmo Marconi, 14/4
Phone: +39-0423408903
P.I: 04970180263
mail: sales@nextlab-co.it


**OUR EXPERTISE IS
TURNING YOUR
CUSTOMERS INTO
BRAND ADVOCATES.**

**VIEW – VISUALIZZATORE
VIEW**

Nextlab S.R.L.

VIEW VISUALIZZATORE VIEW

Il sistema View ha la funzione di eseguire la visualizzazione in alta definizione (600 dpi) di un supporto stampato (e non) che viaggia ad alta velocità.

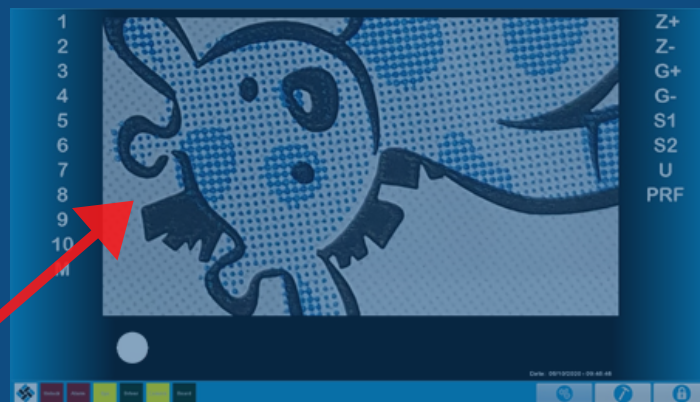

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

- Telecamera matriciale a colori ad alta risoluzione;
- Sistema d'illuminazione a led bianchi per materiali opachi (standard), trasparenti (standard) e metallizzati (standard),
- Sistema di illuminazione termostato per garantire sempre la massima efficienza dei led (riscaldatore integrato per temperature prossime allo zero e case IP67),
- Il sistema di illuminazione è configurabile opzionalmente con altri tipi di led (UV, IR, ecc...),
- Risoluzione di elaborazione standard è di 600 DPI a 600 m/min;
- Asse motorizzato con corsa personalizzabile;
- Sincronizzazione tramite segnale di giro cilindro o sensore di tacca;
- Il sistema è in grado (optional) di eseguire il preregistro dei colori in maniera semiautomatica su rotative flessografiche (l'errore è fornito su bus Powerlink).




SYSTEM FEATURES

- High resolution color matrix camera;
- Power white LED lighting system for opaque (standard), transparent (standard) and metallized (standard) materials,
- Thermostated lighting system to always guarantee the maximum efficiency of the LEDs (integrated heater for temperatures close to zero and IP67 case),
- The lighting system can be optionally configured with other types of LEDs (UV, IR, etc ...),
- Standard processing resolution is 600 DPI at 600m/min,
- Motorized axis with customizable stroke;
- Synchronization via cylinder revolution signal or notch sensor;
- The system is able (optional) to perform the pre-registration of colors in a semi-automatic manner on flexographic presses (the error is provided on the Powerlink bus).

VIEW –VIEW SYSTEM

The View system has the function of performing the display in high definition (600 dpi) of a printed (or not) media traveling at high speed.

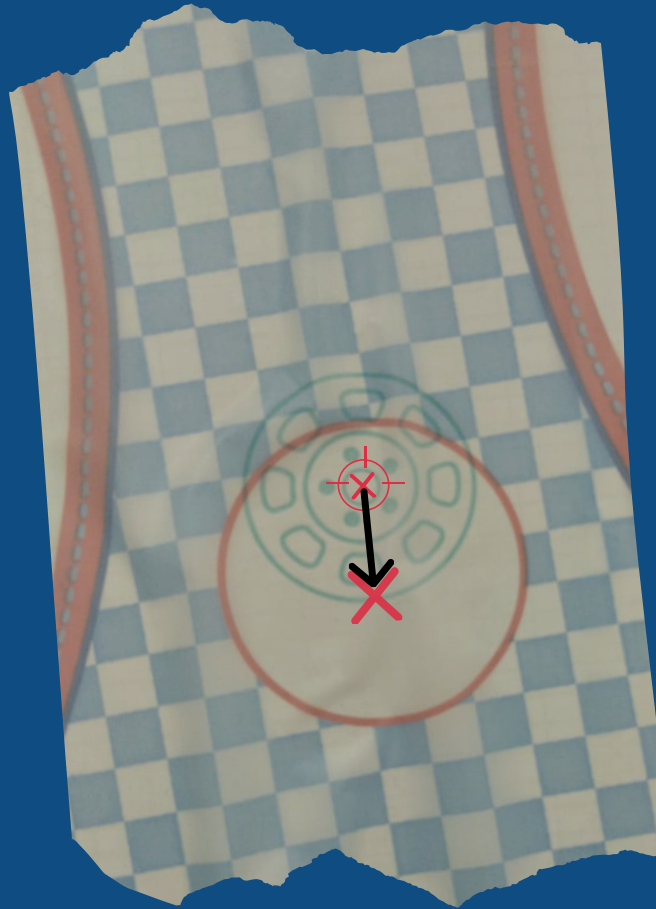

PRF

PREREGISTRO SU ROTATIVA
FLESSOGRAFICA

DATI TECNICI
(TECHNICAL DATA)

AREE DI APPLICAZIONE
APPLICATION AREA

TIPI DI SUBSTRATO
MATERIAL

PERFORMANCE

Velocità massima / max web speed

Risoluzione/ Resolution

Campo di lavoro

Temperatura d’esercizio / Operating temperature

SENSORE
SENSOR

Tipo sensore/ sensor type

INTERFACCIA UTENTE
USER INTERFACE

Monitor Operatore

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
ILLUMINATOR UNIT

Tipo sorgenti / source type

DATI ELETTRICI
ELECTRICAL DATA

Alimentazione Generale / main power supply
Input / output
Fieldbus

Flexo, Rotocalco, Web Offset e Digitale

Carta, Alluminio e Film plastico (Opachi, Trasparenti, riflettenti).

600 m/min

600 DPI

130x100mm

-10...55 °C

Luce Visibile (UV e IR opzionale)

23” TFT IPS Touch Screen full HD

Telecamera matriciale a colori (> 12 Mp)

115-240 V 50-60 HZ 1000 VAT
Contatto pulito
Powerlink

Flexo, Gravure, Offset and Digital

Paper, Aluminum, Plastic Films. (Transparent, Opaque, Reflective).

600 m/min

600 DPI

130x100mm

-10...55 °C

Visible light, (UV and IR optional)

23” TFT IPS Touch Screen full HD

Area scan camera (> 12 Mp)

115-240 V 50-60 HZ 1000 VAT
Dry contact
Powerlink