

Tenute Camera Racla

**Tenute compatibili ed equivalenti
per macchine Flexo e coating
dei maggiori costruttori**

Windmöller & Hölscher, Utaco, KBA Flexotecnica, Fischer & Kreck, Comexi, Allstein, Expert, Giugni, Soma, Bobst, Martin, Göpfer, Word, Dong Fang, Curioni, Gallus, Omet, Pagendarm, Polytype Converting, Kroenert, Tresu, Harris & Bruno



**Fast delivery
in 24h**



**International
Shipping**

rev.00_05.2024_IT/2024

Ulmex produce tenute contraddistinte da elevate prestazioni costanti nel tempo. Realizzate con materiali di altissima qualità, le tenute Ulmex sono adatte a tutti i modelli di camera racla chiusa per macchine flexo. In particolare, sono ideali per l'utilizzo nei settori dell'imballaggio e della spalmatura.

La gamma Ulmex comprende tenute prodotte con elastomeri brevettati, caratterizzati da ottimo effetto "memory". Oltre a quelle in Foam, Ulmex produce anche tenute in gomma da stampo.

Le tenute Ulmex assicurano resistenza alle alte temperature, all'usura e ai solventi.

La produzione delle tenute viene realizzata direttamente da Ulmex utilizzando un avanzato centro di taglio digitale.

Questo sistema di ultima generazione assicura elevata precisione nel taglio perimetrale, garantendo una perfetta geometria. Completa l'offerta, l'esecuzione su richiesta di fori e fresature.

Cosa contraddistingue le nostre tenute

Prodotte con materiali di altissima qualità e adatte a tutti i modelli di camera racla chiusa per macchine Flexo. Grazie ad elastomeri brevettati, offrono un ottimo effetto "memory" ed un'eccellente resistenza all'usura.

I nostri punti di forza

Il nostro magazzino è dotato di lastre di materiali diversi, che coprono tutta la nostra gamma per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, e garantire consegne velocissime. Inoltre, l'elevata precisione del taglio perimetrale, garantisce una tenuta perfetta.



Guarda il video
youtu.be/AFwJuW2x1Dk

Caratteristiche




Ottimo effetto
Memory



Resistenti alle alte
temperature



Elevata resistenza
all'usura



Resistenti
ai solventi

Accessori

Bombolette spray impregnante e tubetti di vasellina e grasso certificato per utilizzo alimentare in accordo con le normative NSF H1.



Materiali	PLASTAZOTE	EPDM	EVA 100	EVA 200	XTREME	XTREME PLUS 13
Caratteristiche tecniche						
Durezza/Densità	12-14 Shore A	15 Shore A	30 Shore A	40 Shore A	24 Shore A	13 Shore A
Adatte per inchiostro	Base solvente Base acqua	Base solvente Base acqua	Base solvente	Base solvente	Base solvente Base acqua	Base solvente Base acqua
Elasticità	Media	Bassa	Bassa	Medio-bassa	Alta	Molto alta
Lifetime	Media	Alta	Media	Media	Alta	Alta
Applicazione stampa	Carta Cartone	Film Carta	Film	Film	Film Carta Cartone	Film Carta

Materiali	XTREME PLUS 18	XTREME PLUS 25	LONG LIFE	VULKOLLAN	NBR - GOMMA	FELTRO
Caratteristiche tecniche						
Durezza/Densità	18 Shore A	25 Shore A	30 Shore A	25 Shore A	75 Shore A	
Adatte per inchiostro	Base solvente Base acqua	Base solvente Base acqua	Base solvente Base acqua	Base solvente Base acqua	Base solvente Base acqua	Base acqua
Elasticità	Altissima	Altissima	Media	Molto alta	Bassa / Medio-bassa	Bassa
Lifetime	Alta	Alta	Altissima	Alta	Alta / Molto alta	Altissima
Applicazione stampa	Film Carta	Film Carta	Film Carta Cartone	Etichette	Cartone Spalmatura Verniciatura	Cartone Spalmatura Verniciatura

NEW ULTRA SEAL



Tipologie di materiali
Diversi materiali



Adatto per
Inchiostro a base solvente
o acqua




Elasticità
Alta



Durata
Lunga



Applicazione di stampa
Film, carta, cartone
e verniciatura

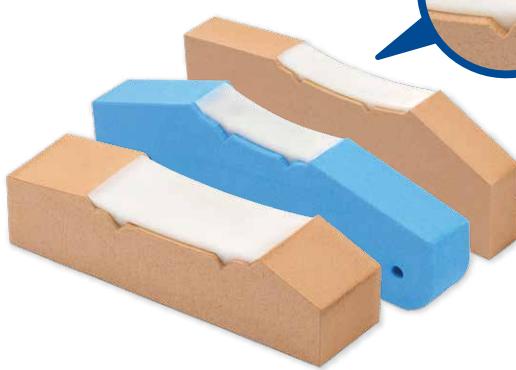


Vantaggi e caratteristiche delle tenute Ultra Seal

- ▶ Lunga durata delle tenute in macchina e ottima elasticità che garantisce una tenuta dell'inchiostro ottimale e continua
- ▶ Utilizzo delle stesse tenute per tutta la settimana di lavoro, adatte per lunghe lavorazioni

- ▶ Abbinabili a racle molto performanti in termini di durata e che presentano un rivestimento ceramico
- ▶ Inserto con lo stesso raggio di curvatura del profilo di ogni singola tenuta

Tipologie di inserti e versioni speciali

Disponiamo di tutti gli inserti, incollati e non, di varie dimensioni e geometrie. Prodotti tutti internamente, grazie ai nostri centri di lavoro che si prestano alla versatilità di queste lavorazioni.

NEW Inserto con doppio ancoraggio	Inserto in teflon in singola fresatura	Inserto in teflon in doppia fresatura	NEW Inserto inserito con doppio pin	Riporto in teflon bianco	Base in gomma e inserto in feltro
 Ultra Seal					

Tipologie di trattamenti

Siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Disponiamo di una vasta gamma di trattamenti, impregnante con grasso, spray impregnante per inchiostri a base d'acqua, coating layer.

Spray impregnante (per inchiostri a base acqua)	Special coating layer	Impregnazione con grasso
		

Lavorazioni

Ci caratterizza la versatilità della nostra produzione, infatti siamo in grado di produrre qualsiasi lavorazione e in tempi estremamente rapidi.

Versioni speciali	Doppio materiale	Fresatura longitudinale	Fresatura radiale	Profili 3D	Fresature e fori
					

Tenute in NBR

Tenute in NBR ottenute da stampo.

Bobst Masterflex	Tresu	Krönert	F&K
			